


FICHA TÉCNICA

ECODRY TUB LT



Producto

Refuerzo impermeable para tuberías fabricado con lámina **ECODRY80**, con agujero centrado termoformado. Las dimensiones de la lámina y el diámetro del agujero, varían en función de la referencia. Este producto complementario de la línea **ECODRY** es compatible con todas las láminas **ECODRY** (**ECODRY50**, **ECODRY80** y **ECODRY120**), para la impermeabilización de cubiertas.

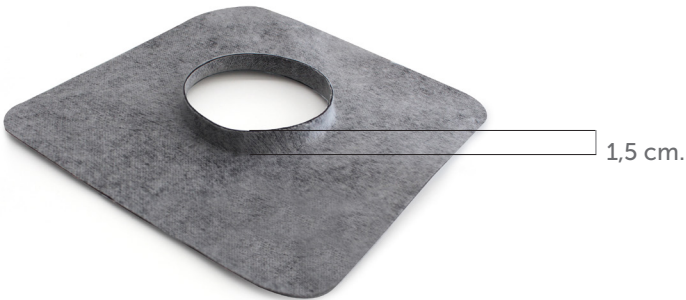

ECODRY TUB LT 100:

Dimensión lámina de 25 x 25 cm. Agujero Ø 94 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 95 mm

ECODRY TUB LT 150:

Dimensión lámina de 25 x 25 cm. Agujero Ø 138 mm.
Para tubos de Ø diámetro exterior de 139 mm

596352131	ECODRY TUB LT 100	1 ud. por bolsa
596352148	ECODRY TUB LT 150	1 ud. por bolsa

LÁMINA ECODRY80				
CE 1170/015-DaP-2022/09/09 EN 13956:2012 EPD UNE-EN ISO 1425:2010, UNE-EN 15804: EN 15804:2012 + A2:2019 and PCR 2019:14 Register number S-P-07301				
Características	Ensayo	Unidad	Tolerancia	Valor
Peso	EN 1849-2	g/m ²	MDV: -5% y +10%	625
Espesor	EN 1849-2	mm	MDV: -5% y +10%	0,80
Estanquidad al agua	EN 1928 Mét. B			PASA
Resistencia a la tracción	EN 12311-2 Mét. A	N/50 mm	MLV L ≥ 800 MLV T ≥ 300	L = 800 T = 300
Alargamiento	EN 12311-2 Mét. A	%	MLV L ≥ 27 MLV T ≥ 230	L = 27 T = 230
Resistencia al cizallamiento de los solapes (cizalla)	EN 12317-2	N/50 mm	MLV ≥ 770	770
Resistencia al impacto	EN 12691 Mét.A	mm	MLV ≤ 200	200
Resistencia a la carga estática	EN 12730 Mét.C	Kg	MLV ≥ 20	20
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	MLV ≥ -40	-40
Reacción al fuego	EN 13501-1	Euroclases		E
Longitud	EN 1848-2	cm	MDV: -0% y +5%	25
Anchura	EN 1848-2	cm	MDV: -0,5% y +1%	25
Defectos visibles	EN 1850-2	mm		PASA
Rectitud	EN 1848-2	mm	MLV g ≤ 50	50
Planeidad	EN 1848-2	mm	MLV p ≤ 10	10
Estabilidad dimensional	EN 1107-02	%	MLV L ≤ -0,2 MLV T ≤ -0,5	L = -0,2 T = -0,5
Resistencia a la penetración de raíces	UNE-CEN/TS 14416 EX		Sin perforaciones	No se observa perforaciones ni presencia de grietas en las probetas ensayadas

MLV: Valor Establecido por fabricante (durante ensayo). MDV: Valor Declarado por fabricante (acompañado de tolerancia).

Conservación

Almacenar en su embalaje original no abierto, resguardar de humedad, en local correctamente ventilado a temperatura máxima de 30°C. Proteger de la exposición directa a la luz.




responsible
waterproofing

FICHA TÉCNICA


ECODRY TUB LT

revestech®

MEDIDAS ECDRYTUB LT 100

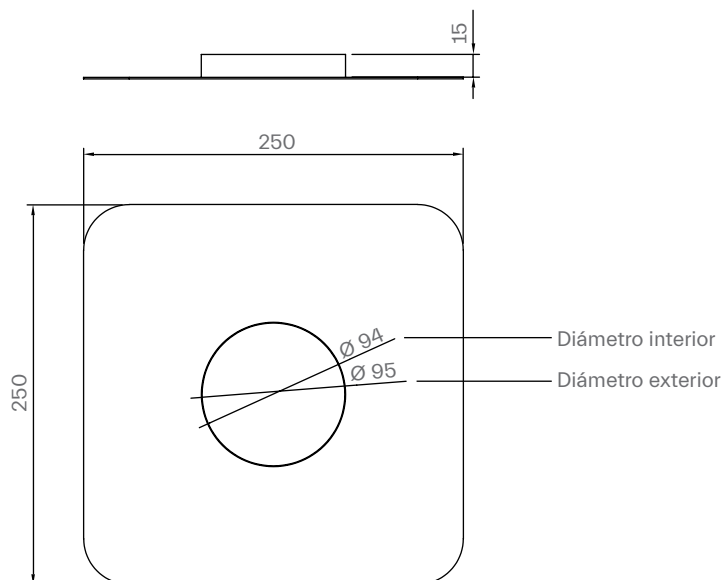

MEDIDAS ECDRYTUB LT 150

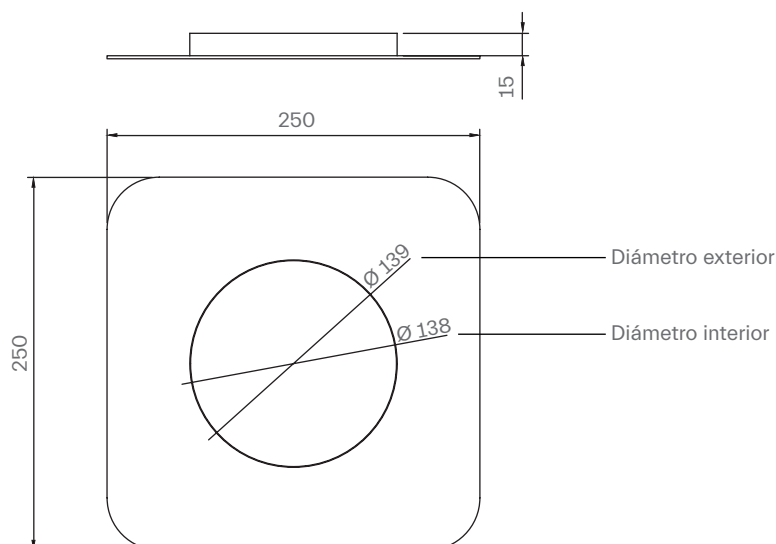

revestech®
C/La Rioja,4
03006
Alicante
Spain

responsible
waterproofing